


LAME ALUMINIUM 150 / 200 / 260 / 300 mm
ALUMINIUM BLADE 150 / 200 / 260 / 300 WIDTH



LAME ALUMINIUM PLATE DE 150 / 200mm
FLAT ALUMINIUM BLADE 150 / 200 WIDTH

LAME BOIS / COMPACT LARG: 300mm MAX
WOODEN OR HPL LAMINATE BLADE MAX Width: 300mm

BRISE SOLEIL LAMES FILANTES SUR SUPPORTS ALLIGATOR
CONTINUOUS BLADES ON ALLIGATOR SUPPORT

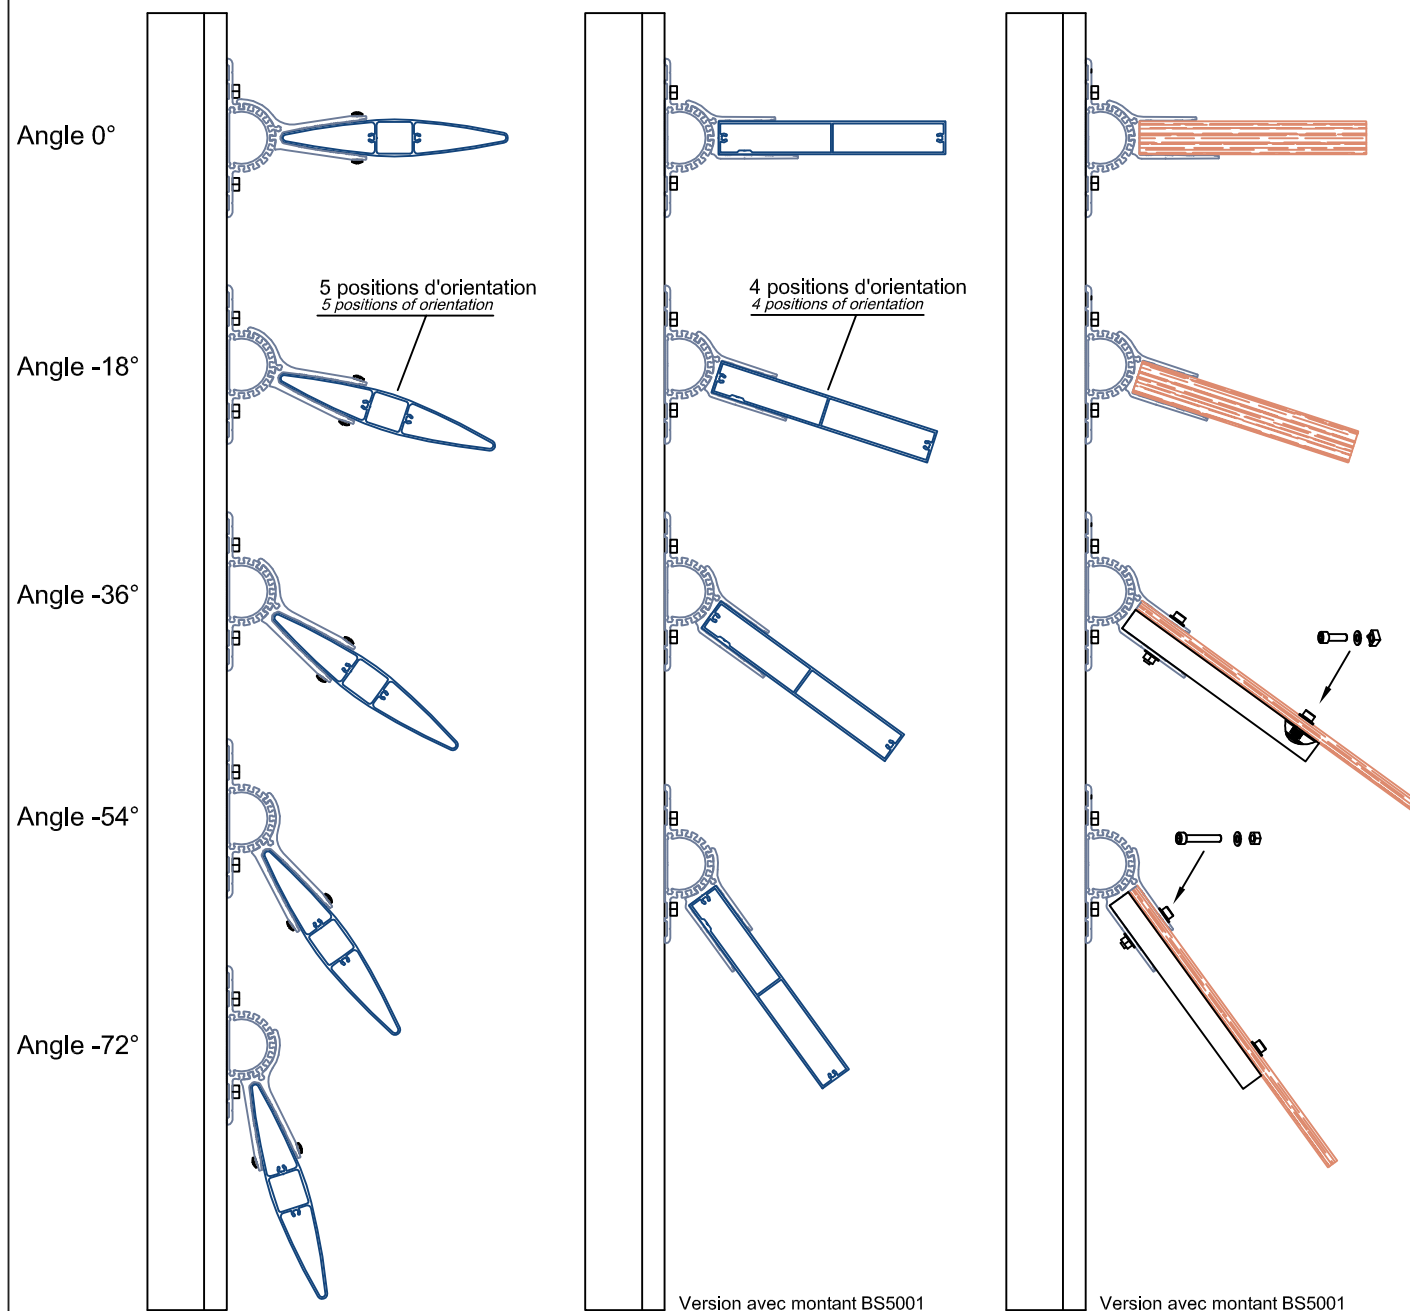

SUPPORTS ALLIGATOR POUR LAMES 150, 200, 260 & 300 MM
ALLIGATOR SUPPORTS FOR 150, 200, 260 AND 300 MM BLADES

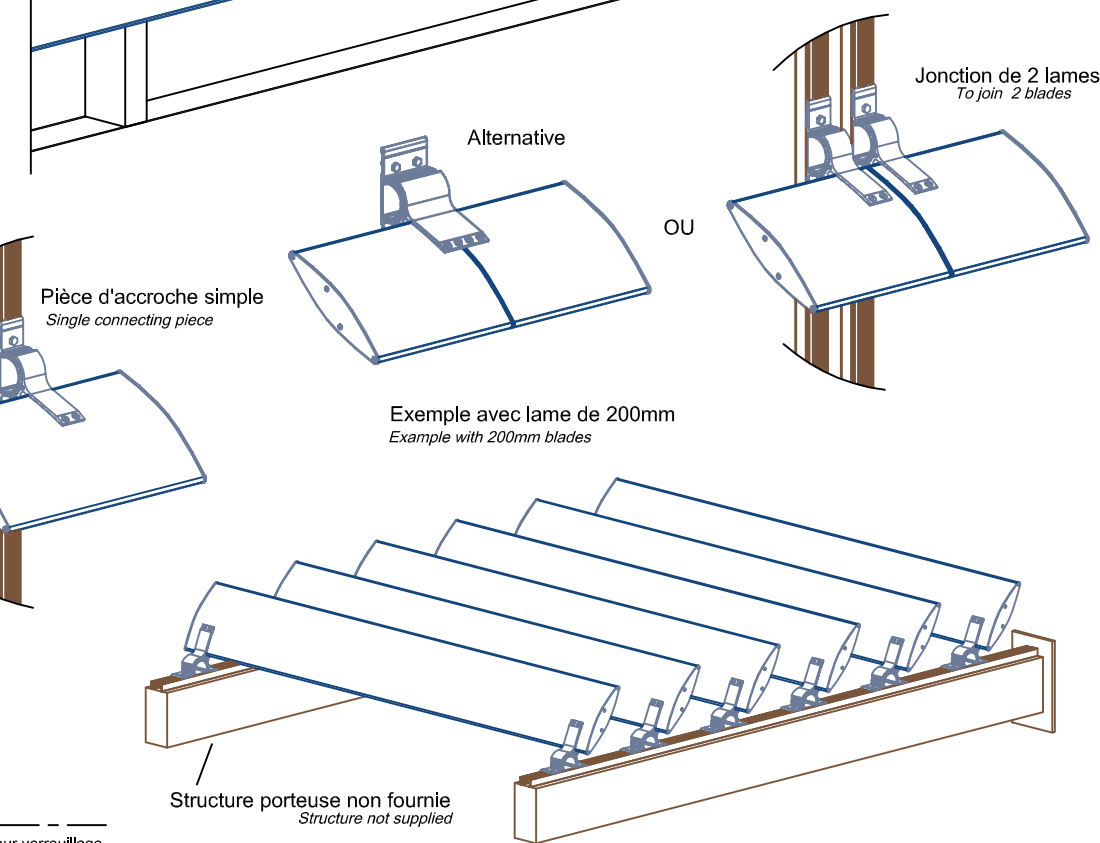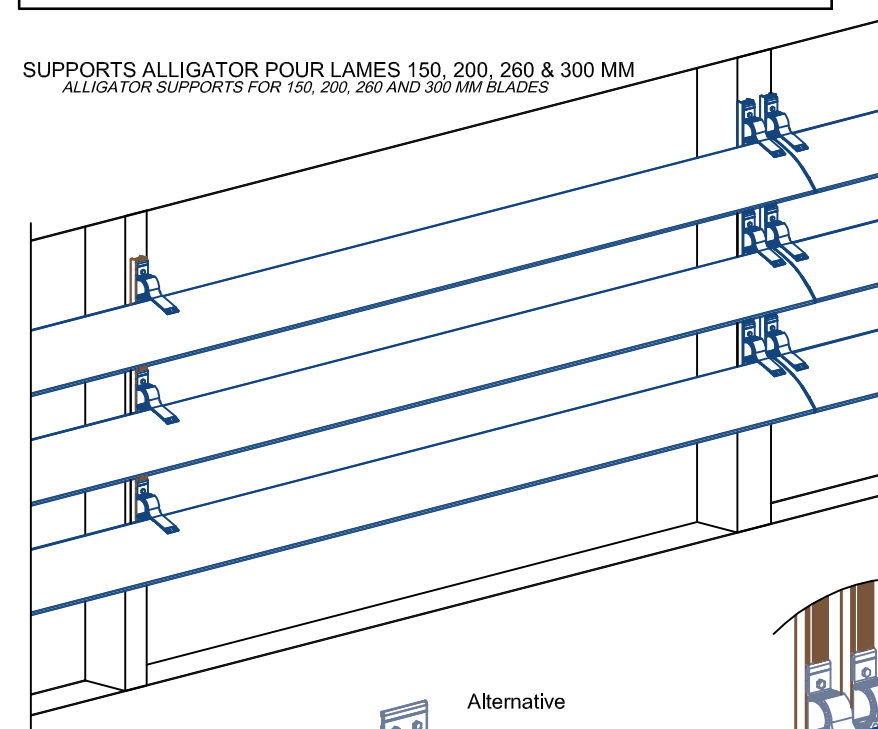

VERSION VERTICALE
VERTICAL VERSION

VERSION CASQUETTE
SLIDING ROOF VERSION


SUPPORT DE LAME 150
Blade support 150 width

SUPPORT DE LAME 200 ou 300
Blade support 200 or 300 width

SUPPORT DE LAME 201 ou 260
Blade support 201 or 260 width

SUPPORT DE LAME 150 ou 200
Blade support 150 or 200 width

Vis Ø4.8 + rondelle inox pour verrouillage
S/s screw + washer for lock



Pièce simple BS2643-40
Single piece BS2643-40

Pièce simple BS2640-40
Single piece BS2640-40

BS2640-80 jonction de 2 lames
BS2640-80 to join 2 blades

Pièce simple BS2647-40
Single piece BS2647-40

BS2647-80 jonction de 2 lames
BS2647-80 to join 2 blades

Pièce simple BS2645-40
Single piece BS2645-40



BS2645-80 jonction de 2 lames
BS2645-80 to join 2 blades

LAME ALU 150
Aluminium blade 150

LAME ALU 200 ou 300
Aluminium blade 200 or 300

LAME ALU 201 ou 260
Aluminium blade 201 or 260

LAME ALU 150 ou 200
Aluminium blade 150 or 200

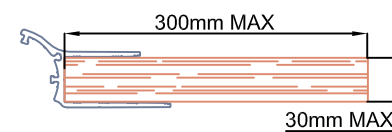

Prévoir sur place le perçage de la lame + support + montant
Lame ép.8mm: Prévoir une cale de rattrapage
Lame ép.10mm: S'assurer que l'ép. est de 10mm & pas plus

Système ALLIGATOR
Aluminium

PRINCIPE / PRINCIPLE

Réf.: BSA-PP1-nd3 Date: 01/05/10

Echelle: - Dessin: BX



COMMERCIAL / USINE

Tél.: +33 (0)2 37 90 46 46
Fax: +33 (0)2 37 90 20 10

Mall: Info@sab-inter.com
Site: www.sab-inter.com



SUPPORT ALLIGATOR

- Nom Commercial SUPPORT ALLIGATOR
- Type de montage ■ Horizontal ■ Vertical
- Type de pose ■ Fixe
- Type de lame ■ Ovoïde ■ Plate
- Support Alligator
 - Réf. BS2640, support simple ou double, réglable, 5 positions, en aluminium laqué pour lame ovoïde de 200 ou 300mm
 - Réf. BS2647, support simple ou double, réglable, 5 positions, en aluminium laqué pour lame ovoïde de 260 mm
 - Réf. BS2643, support simple ou double réglable, 5 positions, en aluminium laqué pour lame ovoïde de 150 mm
 - Réf. BS2645, support simple ou double, réglable, 4 positions, pour lame aluminium plate de 200 ou de 150, ou lame bois
- Fixation des supports sur structure porteuse avec visserie inox appropriée
- Finition Thermo laquage



ALLIGATOR SUPPORT

- Commercial name ALLIGATOR SUPPORT
- Type of installation ■ Horizontal ■ Vertical
- Type of setting ■ Fixe
- Type of blade ■ Ovoid ■ Flat
- Alligator Support
 - Ref.BS2640, single or double, adjustable support, 5 positions, in lacquered aluminium, for 200 or 300mm ovoid blade
 - Ref.BS2647, single or double, adjustable support, 5 positions, in lacquered aluminum, for 260mm ovoid blade
 - Ref.BS2643, single or double, adjustable support, 5 positions, in lacquered aluminum, for 150mm ovoid blade
 - Ref.BS2645, single or double, adjustable support, 4 positions, for aluminium flat blade of 150 or 200, or timber blade
- Fixing of the supports on the support structure with right stainless steel screws
- Finishing Thermo lacquering